

№1
28.08.2023
9:20
410 нсрн.

ЗАЯВКА

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) «Старому клубу – новую жизнь», предполагаемый к реализации на территории Устьянского муниципального округа.

1. Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) ТОС «Кидюжане» (председатель ТОС Пушкина Валентина Николаевна, тел. 8952 306 24 25)
2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: п.Кидюга Устьянского муниципального округа.
3. Наименование (направление) инициативного проекта:
развитие культуры жителей сельского поселения, организация досуговой деятельности взрослых и детей.
4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:
ДК в п.Кидюга – центр культурной жизни нашего отдалённого поселения. Но здание, построенное в 1979 году, в настоящее время нуждается в утеплении, т.к. большую часть года в нём холодно, посетители клубных формирований и мероприятий вынуждены заниматься в верхней одежде. Внешний вид здания – неудовлетворительный, в настоящее время ДК нельзя назвать очагом культуры, т.к. фасад выглядит не эстетично и непривлекательно. Прилежащая территория также нуждается в обновлении оформления и наполнения. Считаем ремонт ДК принципиальным проектом благоустройства для нашей территории, т.к. это неизменно повысит интерес жителей к работе ДК, сделает его более привлекательным и комфортным для посещения, будет украшением нашего поселения и станет центром притяжения активных граждан.
5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:
 - 1.Необходимо провести работы по утеплению фасада здания для повышения уровня комфортности пребывания в нём, также провести замену фасадного покрытия для продления срока эксплуатации здания.
 - 2.Необходимо облагородить фасад здания, установить уличные светильники (подсветку). Новый, современный вид ДК станет украшением территории п.Кидюга, рядом с таким зданием праздники и мероприятия на улице будут более привлекательными и приятными
 - 3.Необходимо выполнить работы по благоустройству прилегающей

территории, а именно: обновить крыльцо; заменить старый деревянный тротуар новым, из тротуарной плитки; установить уличное освещение, скамьи, информационный стенд, урны. Обновление приклубной территории привлечёт посетителей красотой, удобством, комфортом и станет прекрасным фоном для проведения уличных мероприятий (День посёлка, народные гуляния на Масленицу, День защиты детей и др.)

4. Дополнительно к проекту планируем озеленение (высадить цветущие кусты, разбить клумбы). Данные работы пройдут при участии волонтеров (воскресник) без вложения дополнительных затрат.

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

ДК – единственный культурный центр на территории поселения, он регулярно востребован; здесь проходят не только досуговые мероприятия, но также собрания и сходы жителей села.

1. Ожидаемый экономический эффект – продление срока эксплуатации здания после выполнения работ по инициативному проекту - на 15-20 лет.

2. Социальное обоснование проекта: на территории поселения проживает около 540 человек; в летнее время население увеличивается в 1,5-2 раза до свыше 1000 человек. Клубные формирования ведут постоянную кружковую работу с разновозрастными группами, также организуются концерты, вечера, дискотеки.

Ожидаем повышение активности и посещаемости жителями через расширение предоставляемых услуг, создание комфортной и культурной среды, а также повышение доходов ДК через привлечение большего количества посетителей на платные мероприятия.

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта, социальный или экономический эффект для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

Локальный сметный расчет

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 11 человек.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме проекта (процентов)
1	2	3	4
1	Средства областного бюджета	2649957,01	90%
2	Средства местного бюджета	147219,83	5%
3	Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет	147219,83	5%
4	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный		

	бюджет		
5	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта		
Всего		2944396,68	100%

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:
31 октября 2024 года.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: На территории Синицкого отдела по работе с сельскими территориями проживает 540 жителей.

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).
На территории поселения налажена работа Общественного совета «Синицкий», Совета ветеранов, Совета молодёжи, поэтому считаем возможным привлечение добровольных помощников (волонтёров) на различных этапах работ, не требующих специальных навыков. Например, озеленение территории пройдёт при участии волонтёров и без вложения дополнительных затрат.

«22» августа 2023 г.

Пушкина Валентина Николаевна,
председатель ТОС «Кидюжане»

Пушкина













СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 года

_____ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

29. Архангельская область

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

_____ (наименование стройки)

_____ (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Синики

_____ (наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ II квартал 2023 г.

Сметная стоимость	2945,05	(229,96) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	2340,89	(184,87) тыс.руб.
монтажных работ	65,19	(3,01) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	365,99	(8,3) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	896,01	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	24,69	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен Объем=(254,3+55,2) / 100	100 м2			3,095					
		1 ОТ					92,99		287,80	44,12	12 697,74
		2 ЭМ					51,93		160,72	16,61	2 669,56
		3 в т.ч. ОТм					6,08		18,82	44,12	830,34
		ЗТ	чел.-ч	12,3		38,0685					
		ЗТм	чел.-ч	0,45		1,39275					
		Итого по расценке					144,92		448,52		
		ФОТ							306,62		13 528,08
	Пр/812-087.0-3	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93			285,16		12 581,11
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			159,44		7 034,60
		Всего по позиции							893,12		34 983,01
2	ФЕР10-01-036-01 Демонтаж	Установка уголков ПВХ на клею Объем=66 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м			0,66					
		1 ОТ					57,15	0,8	30,18	44,12	1 331,54
		4 М					36,00	0	0,00	8,69	
		ЗТ	чел.-ч	6,7	0,8	3,5376					
		Итого по расценке					93,15		30,18		
		ФОТ							30,18		1 331,54
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	109		109			32,90		1 451,38
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			16,60		732,35
		Всего по позиции							79,68		3 515,27
3	ФЕР15-01-050-04 Демонтаж	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=9,9 / 100 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2			0,099					
		1 ОТ					1 520,86	0,8	120,45	44,12	5 314,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					6,28	0,8	0,50	16,61	8,31
		3 в т.ч. ОТм					1,78	0,8	0,14	44,12	6,18
		4 М					593,77	0	0,00	8,69	
		ЗТ	чел.-ч	167,68	0,8	13,280256					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	0,8	0,011088					
		Итого по расценке					2 120,91		120,95		
		ФОТ							120,59		5 320,43
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	101		101			121,80		5 373,63
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			59,09		2 607,01
		Всего по позиции							301,84		13 303,20
4	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,9093	42,98		125,04	16,61	2 076,91
		Всего по позиции							125,04		2 076,91
5	ФССЦпг-03-21-01-094	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 94 км	1 т груза			2,9093	44,48		129,41	14,85	1 921,74
		Всего по позиции							129,41		1 921,74
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							854,10		26 020,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							438,43		19 343,53
		Эксплуатация машин							286,26		4 754,78
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							18,96		836,52
		Перевозка							129,41		1 921,74
		Строительные работы							1 529,09		55 800,13
		Строительные работы							1 399,68		53 878,39
		в том числе:									
		оплата труда							438,43		19 343,53
		эксплуатация машин и механизмов							286,26		4 754,78
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							18,96		836,52
		накладные расходы							439,86		19 406,12
		сметная прибыль							235,13		10 373,96
		Перевозка							129,41		1 921,74
		Итого ФОТ (справочно)							457,39		20 180,05
		Итого накладные расходы (справочно)							439,86		19 406,12
		Итого сметная прибыль (справочно)							235,13		10 373,96
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							1 529,09		55 800,13
Раздел 2. Монтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем Объем=(351,35+55,2) / 100	100 м2			4,0655					
		1 ОТ					1 313,42		5 339,71	44,12	235 588,01
		2 ЭМ					55,47		225,51	16,61	3 745,72
		3 в т.ч. ОТм					7,94		32,28	44,12	1 424,19
		4 М					12 876,54		52 349,57	8,69	454 917,76
		ЗТ	чел.-ч	141,38		574,78039					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		2,60192					
		Итого по расценке					14 245,43		57 914,79		
		ФОТ							5 371,99		237 012,20
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	101		101			5 425,71		239 382,32
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 632,28		116 135,98
		Всего по позиции							65 972,78		1 049 769,79
7	ФССЦ-08.1.02.23-0001	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием (Отделочные работы)	м2			479,729	132,94		63 775,17	8,69	554 206,23
		Всего по позиции							63 775,17		554 206,23
8	ФССЦ-12.1.02.11-0003	ИЗОСПАН: D (Отделочные работы) Объем=(459,4015) / 10	10 м2			45,94015	37,50		1 722,76	8,69	14 970,78
		Всего по позиции							1 722,76		14 970,78
9	ФЕР26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полистилена Объем=258,35 / 10	10 м2			25,835					
		1 ОТ					49,60		1 281,42	44,12	56 536,25
		2 ЭМ					28,26		730,10	16,61	12 126,96
		3 в т.ч. ОТм					4,99		128,92	44,12	5 687,95
		4 М					169,80		4 386,78	8,69	38 121,12
		ЗТ	чел.-ч	5		129,175					
		ЗТм	чел.-ч	0,43		11,10905					
		Итого по расценке					247,66		6 398,30		
		ФОТ							1 410,34		62 224,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	98		98			1 382,13		60 979,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			775,69		34 223,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									8 556,12		201 987,36
10	ФССЦ-12.2.05.09-0043	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 (Кровли) Объем=258,35*0,1	м3			25,835	1 208,43		31 219,79	8,69	271 299,98
Всего по позиции									31 219,79		271 299,98
11	ФЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб Объем=49,36 / 100	100 м2			0,4936					
		1 ОТ					41,80		20,63	44,12	910,20
		2 ЭМ					0,66		0,33	16,61	5,48
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,06	44,12	2,65
		4 М					269,47		133,01	8,69	1 155,86
		ЗТ	чел.-ч	4,9		2,41864					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,004936					
		Итого по расценке					311,93		153,97		
		ФОТ							20,69		912,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			22,76		1 004,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			11,79		520,32
Всего по позиции									188,52		3 596,00
Итого по разделу 2 Монтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							161 184,78		1 643 584,35
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 641,76		293 034,46
		Эксплуатация машин							955,94		15 878,16
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							161,26		7 114,79
		Материалы							153 587,08		1 334 671,73
		Строительные работы							171 435,14		2 095 830,14
		в том числе:									
		оплата труда							6 641,76		293 034,46
		эксплуатация машин и механизмов							955,94		15 878,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							161,26		7 114,79
		материалы							153 587,08		1 334 671,73
		накладные расходы							6 830,60		301 366,18
		сметная прибыль							3 419,76		150 879,61
		Итого ФОТ (справочно)							6 803,02		300 149,25
		Итого накладные расходы (справочно)							6 830,60		301 366,18
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 419,76		150 879,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Монтажные работы									171 435,14		2 095 830,14
Раздел 3. Электромонтажные работы											
12	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=44 / 100	100 м			0,44					
		1 ОТ					139,54		61,40	44,12	2 708,97
		4 М					16,79		7,39	8,69	64,22
		ЗТ	чел.-ч	15,2		6,688					
		Итого по расценке					156,33		68,79		
		ФОТ							61,40		2 708,97
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			60,17		2 654,79
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,31		1 381,57
		Всего по позиции							160,27		6 809,55
13	ФССЦ-24.3.03.05-0001	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			54	2,27		122,58	8,69	1 065,22
		Всего по позиции							122,58		1 065,22
14	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² Объем=54 / 100	100 м			0,54					
		1 ОТ					59,13		31,93	44,12	1 408,75
		2 ЭМ					5,43		2,93	16,61	48,67
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,41	44,12	18,09
		4 М					22,69		12,25	8,69	106,45
		ЗТ	чел.-ч	6,29		3,3966					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0324					
		Итого по расценке					87,25		47,11		
		ФОТ							32,34		1 426,84
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			31,69		1 398,30
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,49		727,69
		Всего по позиции							95,29		3 689,86
15	ФССЦ-21.1.06.10-0376	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=30 / 1000	1000 м			0,03	14 498,24		434,95	8,69	3 779,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									434,95		3 779,72
16	ФССЦ-21.1.06.10-0374	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-1000 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=24 / 1000	1000 м			0,024	10 960,87		263,06	8,69	2 285,99
Всего по позиции									263,06		2 285,99
17	ФЕРм10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка			6					
		1 ОТ					19,24		115,44	44,12	5 093,21
		2 ЭМ					37,69		226,14	16,61	3 756,19
		3 в т.ч. ОТм					3,94		23,64	44,12	1 043,00
		4 М					11,24		67,44	8,69	586,05
		ЗТ	чел.-ч	2		12					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		2,04					
		Итого по расценке					68,17		409,02		
		ФОТ							139,08		6 136,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91			126,56		5 583,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			63,98		2 822,66
Всего по позиции									599,56		17 842,06
18	ФССЦ-20.5.02.06-0004	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55 (Прокладка и монтаж сетей связи)	шт			6	10,21		61,26	8,69	532,35
Всего по позиции									61,26		532,35
19	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий	шт			6					
		1 ОТ					19,64		117,84	44,12	5 199,10
		2 ЭМ					99,23		595,38	16,61	9 889,26
		3 в т.ч. ОТм					9,55		57,30	44,12	2 528,08
		4 М					49,56		297,36	8,69	2 584,06
		ЗТ	чел.-ч	1,87		11,22					
		ЗТм	чел.-ч	0,71		4,26					
		Итого по расценке					168,43		1 010,58		
		ФОТ							175,14		7 727,18
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			171,64		7 572,64
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			89,32		3 940,86
Всего по позиции									1 271,54		29 185,92
20	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_23.08.2023_01	Уличный настенный светильник (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			6	7 458,33		5 149,59	8,69	44 749,98
Всего по позиции									5 149,59		44 749,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :										
		Итого прямые затраты (справочно)							7 566,94		83 858,19	
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							326,61		14 410,03	
		Эксплуатация машин							824,45		13 694,12	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							81,35		3 589,17	
		Материалы							6 415,88		55 754,04	
		Строительные работы							5 149,59		44 749,98	
		в том числе:										
		материалы							5 149,59		44 749,98	
		Монтажные работы							3 008,51		65 190,67	
		в том числе:										
		оплата труда							326,61		14 410,03	
		эксплуатация машин и механизмов							824,45		13 694,12	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							81,35		3 589,17	
		материалы							1 266,29		11 004,06	
		накладные расходы							390,06		17 209,68	
		сметная прибыль							201,10		8 872,78	
		Итого ФОТ (справочно)							407,96		17 999,20	
		Итого накладные расходы (справочно)							390,06		17 209,68	
		Итого сметная прибыль (справочно)							201,10		8 872,78	
		Итого по разделу 3 Электромонтажные работы							8 158,10		109 940,65	
		в том числе:										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							5 149,59		44 749,98	
Раздел 4. Крыльцо												
21	ФЕР12-01-033-01 Демонтаж	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2				0,099					
		Объем=9,9 / 100										
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		1 ОТ						283,18	0,7	19,62	44,12	865,63
		2 ЭМ						28,03	0,7	1,94	16,61	32,22
		3 в т.ч. ОТм						4,04	0,7	0,28	44,12	12,35
		4 М						57,28	0	0,00	8,69	
		ЗТ	чел.-ч	32,4	0,7	2,24532						
		ЗТм	чел.-ч	0,32	0,7	0,022176						
		Итого по расценке						368,49		21,56		
		ФОТ								19,90		877,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110				21,89		965,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			11,34		500,45
		Всего по позиции							54,79		2 364,08
22	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Объем=9,9 / 100	100 м2			0,099					
		1 ОТ					120,37		11,92	44,12	525,91
		2 ЭМ					39,74		3,93	16,61	65,28
		3 в т.ч. ОТм					6,21		0,61	44,12	26,91
		ЗТ	чел.-ч	15,16		1,50084					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		0,04554					
		Итого по расценке					160,11		15,85		
		ФОТ							12,53		552,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			11,40		503,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			5,76		254,30
		Всего по позиции							33,01		1 348,56
23	ФЕРр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями Объем=(2,6*2,9) / 100	100 м2 горизонтал ьной проекции			0,0754					
		1 ОТ					1 637,47		123,47	44,12	5 447,50
		ЗТ	чел.-ч	206,23		15,549742					
		Итого по расценке					1 637,47		123,47		
		ФОТ							123,47		5 447,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	90		90			111,12		4 902,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			55,56		2 451,38
		Всего по позиции							290,15		12 801,63
24	ФЕР10-01-052-03	Устройство: крылец Объем=2,6*2,9	м2			7,54					
		1 ОТ					77,00		580,58	44,12	25 615,19
		2 ЭМ					27,67		208,63	16,61	3 465,34
		3 в т.ч. ОТм					4,41		33,25	44,12	1 466,99
		4 М					281,68		2 123,87	8,69	18 456,43
		ЗТ	чел.-ч	8,49		64,0146					
		ЗТм	чел.-ч	0,38		2,8652					
		Итого по расценке					386,35		2 913,08		
		ФОТ							613,83		27 082,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	109		109			669,07		29 519,58
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			337,61		14 895,20
		Всего по позиции							3 919,76		91 951,74
25	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3			0,3					
		1 ОТ					197,78		59,33	44,12	2 617,64
		2 ЭМ					31,77		9,53	16,61	158,29
		3 в т.ч. ОТм					4,58		1,37	44,12	60,44
		4 М					2 068,16		620,45	8,69	5 391,71
		ЗТ	чел.-ч	23,8		7,14					
		ЗТм	чел.-ч	0,37		0,111					
		Итого по расценке					2 297,71		689,31		
		ФОТ							60,70		2 678,08
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	109		109			66,16		2 919,11
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			33,39		1 472,94
		Всего по позиции							788,86		12 559,69
26	ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2			0,099					
		Объем=9,9 / 100									
		1 ОТ					155,54		15,40	44,12	679,45
		2 ЭМ					22,48		2,23	16,61	37,04
		3 в т.ч. ОТм					6,52		0,65	44,12	28,68
		4 М					1 295,94		128,30	8,69	1 114,93
		ЗТ	чел.-ч	19,59		1,93941					
		ЗТм	чел.-ч	0,51		0,05049					
		Итого по расценке					1 473,96		145,93		
		ФОТ							16,05		708,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			14,61		644,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			7,38		325,74
		Всего по позиции							167,92		2 801,56
27	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,099					
		Объем=9,9 / 100									
		1 ОТ					283,18		28,03	44,12	1 236,68
		2 ЭМ					28,03		2,77	16,61	46,01
		3 в т.ч. ОТм					4,04		0,40	44,12	17,65
		4 М					57,28		5,67	8,69	49,27
		ЗТ	чел.-ч	32,4		3,2076					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,03168					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					368,49		36,47		
		ФОТ							28,43		1 254,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			31,27		1 379,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			16,21		714,97
		Всего по позиции							83,95		3 426,69
28	ФССЦ-08.3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (Кровли) Объем=9,9*1,22	м2			12,078	79,64		961,89	8,69	8 358,82
		Всего по позиции							961,89		8 358,82
29	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=27,6 / 100 Антисептирование за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,276					
		1 ОТ					75,25	2	41,54	44,12	1 832,74
		2 ЭМ					61,87	2	34,15	16,61	567,23
		3 в т.ч. ОТм					2,32	2	1,28	44,12	56,47
		4 М					1,84	2	1,02	8,69	8,86
		ЗТ	чел.-ч	8,98	2	4,95696					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	2	0,1104					
		Итого по расценке					138,96		76,71		
		ФОТ							42,82		1 889,21
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	109		109			46,67		2 059,24
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			23,55		1 039,07
		Всего по позиции							146,93		5 507,14
30	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (Деревянные конструкции) Объем=7,6176/1000	т			0,0076176	37 565,22		286,16	8,69	2 486,73
		Всего по позиции							286,16		2 486,73
31	ФЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					857,14		8,57	44,12	378,11
		2 ЭМ					0,94		0,01	16,61	0,17
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,00	44,12	
		ЗТ	чел.-ч	89,1		0,891					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0003					
		Итого по расценке					858,08		8,58		
		ФОТ							8,57		378,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	92		92			7,88		347,86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4,11		181,49
		Всего по позиции							20,57		907,63
		Итого по разделу 4 Крыльцо :									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 279,01		79 437,18
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							888,46		39 198,85
		Эксплуатация машин							263,19		4 371,58
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							37,84		1 669,49
		Материалы							4 127,36		35 866,75
		Строительные работы							6 753,99		144 514,27
		в том числе:									
		оплата труда							888,46		39 198,85
		эксплуатация машин и механизмов							263,19		4 371,58
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							37,84		1 669,49
		материалы							4 127,36		35 866,75
		накладные расходы							980,07		43 241,55
		сметная прибыль							494,91		21 835,54
		Итого ФОТ (справочно)							926,30		40 868,34
		Итого накладные расходы (справочно)							980,07		43 241,55
		Итого сметная прибыль (справочно)							494,91		21 835,54
		Итого по разделу 4 Крыльцо							6 753,99		144 514,27
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							174 884,83		1 832 899,77
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 295,26		365 986,87
		Эксплуатация машин							2 329,84		38 698,64
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							299,41		13 209,97
		Материалы							164 130,32		1 426 292,52
		Перевозка							129,41		1 921,74
		Строительные работы							184 867,81		2 340 894,52
		Строительные работы							184 738,40		2 338 972,78
		в том числе:									
		оплата труда							7 968,65		351 576,84
		эксплуатация машин и механизмов							1 505,39		25 004,52
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							218,06		9 620,80
		материалы							162 864,03		1 415 288,46
		накладные расходы							8 250,53		364 013,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							4 149,80		183 089,11
		Перевозка							129,41		1 921,74
		Монтажные работы							3 008,51		65 190,67
		в том числе:									
		оплата труда							326,61		14 410,03
		эксплуатация машин и механизмов							824,45		13 694,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							81,35		3 589,17
		материалы							1 266,29		11 004,06
		накладные расходы							390,06		17 209,68
		сметная прибыль							201,10		8 872,78
		Итого							187 876,32		2 406 085,19
		Итого ФОТ (справочно)							8 594,67		379 196,84
		Итого накладные расходы (справочно)							8 640,59		381 223,53
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 350,90		191 961,89
		Непредвиденные затраты 2%							3 757,53		48 121,70
		Итого с непредвиденными							191 633,85		2 454 206,89
		НДС 20%							38 326,77		490 841,38
		ВСЕГО по смете							229 960,62		2 945 048,27
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							5 149,59		44 749,98

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ПРОТОКОЛ
схода, собрания или конференции граждан

п. Кильюга
(место проведения)

«04» августа 2023 г.

Время проведения собрания: 14⁰⁰ часов.

Организатор:

Секретарь:

Присутствовали: 11 (список прилагается)
(общее количество человек)

Собрание созвано по инициативе Лушкиной В.Н. (председатель ТОС

Повестка дня: "Кильюгские"

1. О выдвижении инициативного проекта "Старому Килью - новую жизнь" для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьинского муницип. округа Архангельской области для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Слушали: Лушкину В.Н. (председатель ТОС "Кильюгские")
Ф.И.О. инициатора проекта (его представителя), должность.

В срок до «31» августа 2023 года осуществляется прием инициативных проектов на территории Устьинского муницип. округа Архангельской области для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

В этой связи предлагаю к рассмотрению и выдвижению для участия в отборе инициативных проектов на территории п. Кильюга Устьинского муницип. округа Архангельской области для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета инициативный проект "Старому Килью - новую жизнь".
наименование инициативного проекта

Цель проекта - улучшение и замена фасада здания ДТЗ
п. Кильюга и благоустройство прилегающей территории
Считаю целесообразным проведение данных работ в связи
с необходимостью проведения работ по внешнему виду ДТЗ,
нужды температуры внутри помещений в холодное время
года. Хотелось, чтобы все посетители более комфортно
находились внутри и снаружи ДТЗ. Это здание единственное
культурный центр нашего отдаленного поселения.
(краткое описание проекта)
Вступило за проект, который принесет максимальную
пользу посетителям и посетителям

Голосовали: «за» - 11;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решили: Признать цели целесообразными и
(целесообразным/нецелесообразным)

соответствующими интересам
(соответствующим/несоответствующим)

жителей инициативный проект "Старому клубу - новую жизнь" и
поддержит выдвижение инициативного проекта
(поддержать/не поддерживать)

ТОС "Кирюкеске" для участия в отборе инициативных
проектов на территории Четвынского муниципального округа Архангельской
области для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки из областного бюджета, в рамках регионального проекта
«Комфортное Поморье».

Инициатор проекта (его представитель): Будникова Валентина
Николаевна

Список лиц, присутствовавших на сходе, собрании или конференции граждан

№	Ф.И.О.	Контактный телефон	Подпись
1.	Оборин Игорь Леонидович	89052555296	
2.	Оборин Николай Иванович	89539340235	
3.	Рубинская Елена Ивановна	8818551 3-14-96	
4.	Будникова Маргарита Николаевна	89506607339	
5.	Роженик Светлана Николаевна	89027850799	
6.	Абрамова Наталья Михайловна	89502597021	
7.	Воробьева Елена Александровна	8818551 34-5-36	
8.	Симоненко Юлия Георгиевна	89502590773	
9.	Вичук Любовь Николаевна	8818551 3-14-66	
10.	Рудикова Светлана Геннадьевна	89502597320	

*Согласен(а) на обработку персональных данных, указанных в выше в таблице, и совершение всех необходимых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» инициатором проекта, администрацией Четвынского муниципального округа Архангельской области, администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в целях рассмотрения, оценки и отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье». Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано путем представления заявления в простой письменной форме об отзыве согласия на обработку персональных данных.

организатор собрания: Будникова / Будникова В.Н.
секретари Вичук - / Воробьева Е.А.

Фотосъёмка схода граждан п.Кидюга, д.Синики от 04.08.2023 года

Фото 1. Слушание представления инициативного проекта «Старому клубу – новую жизнь» Пушкиной В.Н.

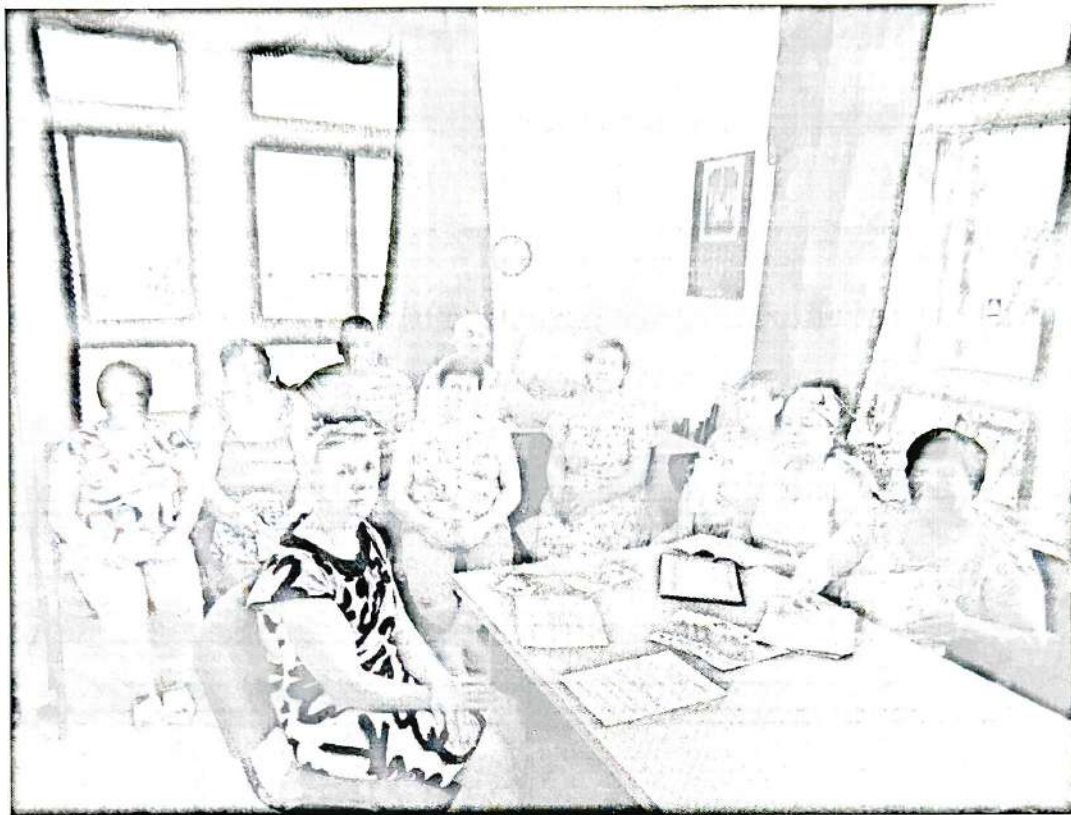


Фото 2. Вопросы и уточнения от граждан – по поднятой руке.

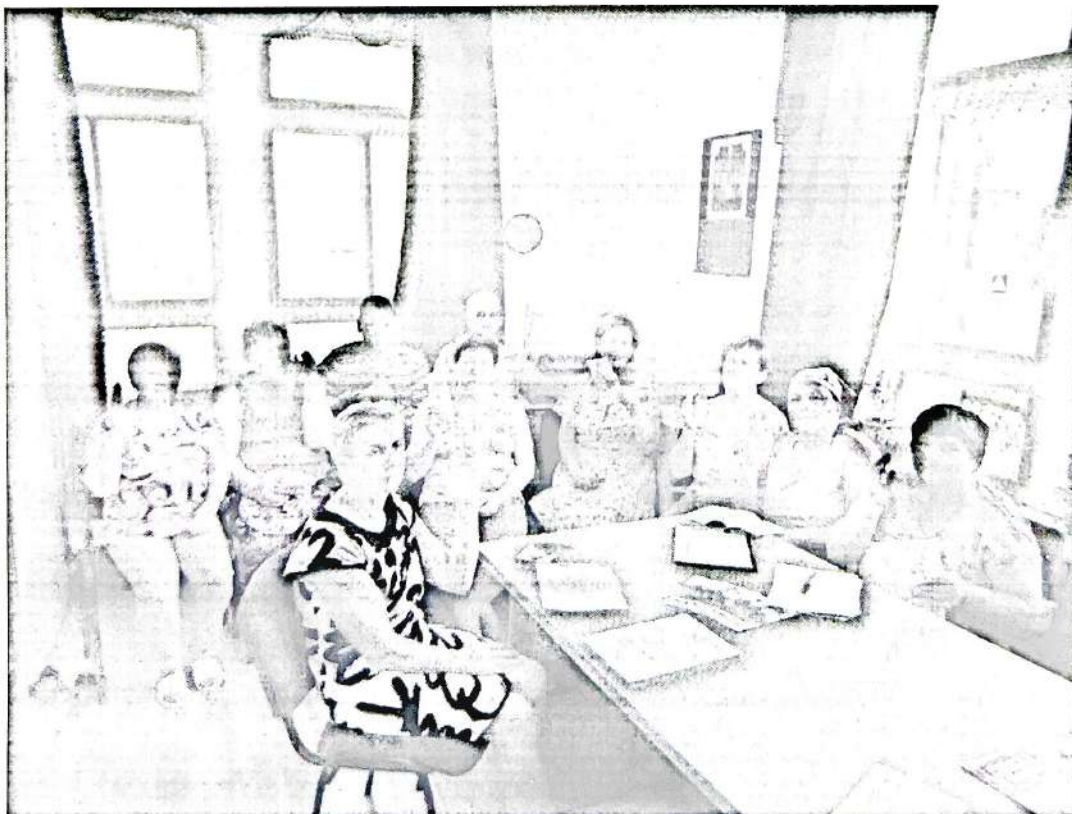


Фото 3. Дополнение по проекту «Старому клубу – новая жизнь» от специалиста Синицкого территориального отдела Оборина Н.И.



Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13.09.2023, поступившего на рассмотрение 13.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок	
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3
Лист № 1 раздела 1	Всего листов: 8
Всего листов выписки: 13	
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208690434	
Кадастровый номер:	29:18:050101:441
Номер кадастрового квартала:	29:18:050101
Дата присвоения кадастрового номера:	01.11.2022

Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Местоположение:	относительно ориентира, расположенного в пределах земельного участка, адрес ориентира: Архангельская область, Устьянский муниципальный район, сельское поселение Синицкое, п.Кидюга, ул.Лесная, д.1
Площадь:	956 +/- 10,82
Кадастровая стоимость, руб.:	37734,83
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	29:18:050101:212
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Категория земель:	Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования:	Культурное развитие
Сведения о кадастровом инженере:	образован земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу (местоположение): Архангельская область, Устьянский муниципальный район, сельское поселение Синицкое, п.Кидюга, ул.Лесная, д.1. 14/04-05/23, 2022-09-28
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B9C87901C87802B376ACDC842108
Владельцы: ФЕДОРОВА НАЯ СЕРГЕЕВНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕГИСТРАЦИЯ КАДАСТРА И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ"
Дополнение к 27.06.2023 № 19.06.2024

Полное наименование должности	Инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------


Земельный участок		Вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 13
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208690434			
Кadaстровый номер: 29:18:050101:441			
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств:	данные отсутствуют		
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют		
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственного органа власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" орган Администрацией Устьянского муниципального района Архангельской области уполномочен на распоряжение таким земельным участком.		
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования. Сведения об		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат: 0000056b7401c8b8d20376ac8c425108	
Владельцу: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
Документ создан: 27.06.2023 10:19:09:2024	

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ


ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 8	Всего листов выписки: 13
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208690434			
Кадастровый номер: 29:18:050101:441			
ограничения права на объект недвижимости, обременения данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 31.08.2023; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ.			
Податель выписки: Чеснокова Наталья Владиславовна, действующий(ая) на основании документа "" КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ			

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат: 66B80567A0C618D2B4576ACDC8425108	
Владелец: ФЕДЕРАЦИЯ С УЖАТОС УДАРС ЦЕНТРОМ	
РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
Действителен с 27.09.2023 по 17.09.2024	
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок		
вид объекта недвижимости		
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208690434	Всего разделов: 8	
Кадастровый номер:	Всего листов выписки: 13	
29:18:050101-441		
1	1.1	Устьянский муниципальный округ Архангельской области
Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	2.1	Собственность 29:18:050101:441-29/004/2023-1 02.03.2023 14:25:18
3	3.1	данные отсутствуют
4		Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5		Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
6		Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
7		Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица: данные отсутствуют
8		Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют
9		Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют
10		Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: данные отсутствуют
11		Правовитязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: отсутствуют


 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B06867401C8B8D2B576AC8C8425108
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ