

ИИ
31.08.23
11:30
240 лодк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке рассмотрения
инициативных проектов, выдвигаемых для
получения финансовой поддержки из
областного бюджета в рамках регионального
проекта «Комфортное Поморье»

З А Я В К А

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) «Возрождение святого источника «Белое озеро», предполагаемый к реализации на территории Устьянского муниципального округа.

1. Инициатор проекта Новоселова Наталья Валерьевна, телефон 89214778460

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: Устьянский муниципальный округ

3. Наименование (направление) инициативного проекта: объекты благоустройства территории общественных пространств.

Данный проект будет способствовать сохранению исторического и культурного наследия, народных традиций, развития въездного туризма.

4. Святой источник "Белое озеро" находится между деревнями Маломедвежевская и Выставка Устьянского округа Архангельской области. Старинный ключ - родник чистой воды с лечебными свойствами, история появления которого уходит в далекое прошлое. Название родника связано с именем местного святого праведного Прокопия Устьянского.

Около приходской Введенской церкви села Бестужево были найдены нетленные мощи местного святого, которые пролежали в открытом виде более 200 лет, источая разные чудеса. Спустя время на желобе родника "Белое озеро" в XVIII веке был обретен нерукотворный образ Прокопия Устьянского, хотя от родника до места явления Святого очень далеко. С тех загадочных времен 21 июля родник "Белое озеро" является местом паломничества и отдыха местных жителей и гостей не только Устьянского округа, а со всей матушки-России. По древней традиции в день празднования здесь все купаются, набирают воду и молятся о здравии своих близких.


В нашей окрестности, каждый житель знает историю этого места. В далеком прошлом здесь было небольшое озерце, в которое втекал родник, и именно 21 июля, в день празднования святого Прокопия Устьянского здесь на святом роднике «Белое озеро» собиралось множество людей, не только с местных деревень, но и со всей ближайшей округи. В первую очередь купали лошадей. К лошадям было особое внимание, так как лошадь была кормилицей в каждой семье. Затем купались мужики и в последнюю очередь женщины с детьми. Искупавшиеся в святой воде набирались сил, здоровья на

целый год.

В нашей местности рассказывают случай: «С Вологодского уезда приехал богатый человек на своей белой, как снег, красавице кобылке, на чудотворное место посмотреть, кобылку искупать, но увидев грязную воду в купели, так как уже купали лошадей вода стала мутная, не захотел свою белоснежную красавицу заводить в такую воду. Ухмыльнулся, возгордился и поехал обратно. Но не проехав и нескольких километров лошадь внезапно упала и умерла. Гордый человек горько плакал, склоняясь над своей кобылой. Он понял, что на Святом месте от возгордился, за что и понес наказание.»

С тех времен родник очень сильно преобразился, около родника была возведена красивая часовня, оборудовано место для купания, беседка, а прилегающая территория благоустроена. Сама природа вознаградила эти места таким памятником природы как родник "Белое озеро".

С тех пор прошло 25 лет. За это время желоб прохудился. Вода из родника течет не по желобу, а под ним, что затрудняет людям ее набирать, особенно в зимнее время в великий праздник Крещение Господне 19 января. В феврале 2023 года навес над купелью не выдержал снеговой нагрузки и обрушился. Крыши на беседке и часовне, со временем пришли в ветхое состояние. Столы и скамейки подгнили. Все пришло в унылое состояние.

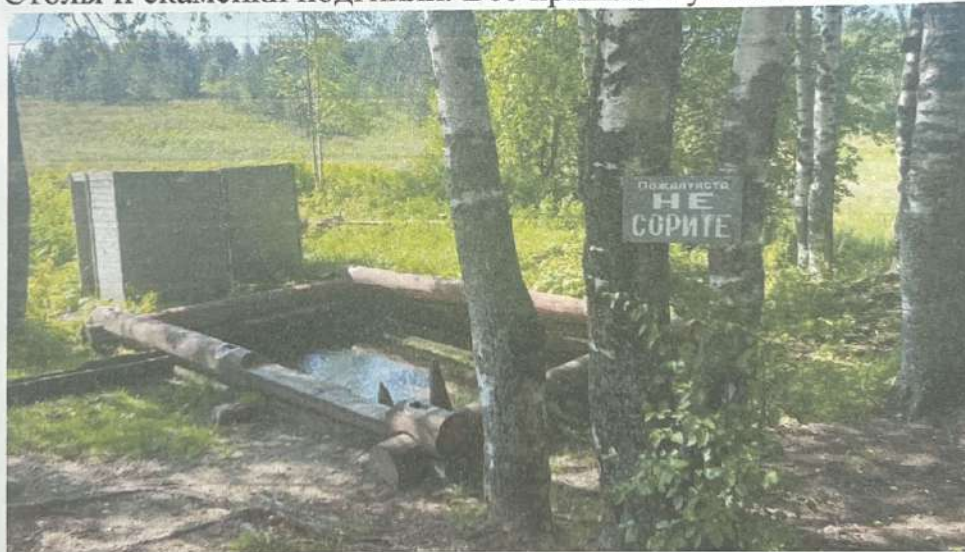

Поэтому необходимо провести работы по ремонту желоба, а также обновить лестницу от купели к часовне, так как часовня расположена на высоком холме и подниматься к ней очень трудно, особенно пожилым людям.



Требуется также благоустроить территорию вокруг родника, восстановить купель для купания, раздевалки, навести порядок на прилегающей территории.



5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

Проектом предполагается осуществить комплекс выполнения ремонтных работ и работ по благоустройству: ремонт купели, раздевалки, туалета, автостоянки для машин, подъезда к самому источнику, чтобы продлить срок использования этого святого места.

Также, будут выполнены работы по благоустройству: вырубка и выкорчевка кустарника, покос травы, планировка территории.

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

В результате реализации проекта местные жители (да и весь Устьянский округ) получают обновленную достопримечательность, будет придан новый, энергичный импульс паломничеству к святому источнику, созданы условия для развития локального туризма.

Предполагается, что благодаря реализации проекта появятся волонтеры (ТОС "Ульяновская"), которые будут поддерживать чистоту и порядок на территории объекта ежегодно, что позволит продлить срок эксплуатации объекта не менее, чем на 20 лет.

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

Локальная смета приложена к заявке.

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: не менее 11 (жители деревень Ульяновская и Маломедвежевская, ТОС "Ульяновская", волонтерский отряд "Добрая воля").

9. Планируемые источники финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника	Сумма	Доля в общей сумме проекта (процентов)
1	2	3	4
1	Средства областного бюджета	2482279,57	90
2	Средства местного бюджета	137904,42	5
3	Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет		
4	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет		
5	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта	137904,42	5
Всего		2757088,41	100

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:
в срок до 31.10.2024

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 23600 человек

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

«31» августа 2023 г.  Новоселова Наталья Валерьевна















Белое
озеро





№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Купель											
1	ФЕРр53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	100 м2	0,2996	1	0,2996					
		Объем= $((6,1*2+4,6*2)*1,4) / 100$									
		1 ОТ					769,61		230,58	44,12	10 173,19
		2 ЭМ					730,48		218,85	14,35	3 140,50
		3 в т.ч. ОТм					85,46		25,60	44,12	1 129,47
		ЗТ	чел.-ч	101,8		30,49928					
		ЗТм	чел.-ч	6,33		1,896468					
		Итого по расценке					1 500,09		449,43		13 313,69
		ФОТ							256,18		11 302,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93			238,25		10 511,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			133,21		5 877,38
		Всего по позиции							820,89		29 702,54
2	ФЕР10-01-007-06	Рубка стен: из бревен диаметром 26 см (диаметр 32 см, прим.)	100 м2	0,2996	1	0,2996					
		1 ОТ					3 650,32		1 093,64	44,12	48 251,40
		2 ЭМ					976,17		292,46	14,35	4 196,80
		3 в т.ч. ОТм					116,11		34,79	44,12	1 534,93
		4 М					2 570,09		770,00	8,98	6 914,60
		ЗТ	чел.-ч	412		123,4352					
		ЗТм	чел.-ч	8,67		2,597532					
		Итого по расценке					7 196,58		2 156,10		59 362,80
		ФОТ							1 128,43		49 786,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			1 229,99		54 267,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			620,64		27 382,48
		Всего по позиции							4 006,73		141 012,38
3	ФССЦ-11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м	м3	9,4374	1	9,4374	703,52		6 639,40	8,98	59 621,81
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							6 639,40		59 621,81
4	ФЕР10-01-010-02	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин	м3	1,914	1	1,914					
		1 ОТ					168,44		322,39	44,12	14 223,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					24,97		47,79	14,35	685,79
		3 в т.ч. ОТм					4,41		8,44	44,12	372,37
		4 М					804,19		1 539,22	8,98	13 822,20
		ЗТ	чел.-ч	20,1		38,4714					
		ЗТм	чел.-ч	0,38		0,72732					
		Итого по расценке					997,60		1 909,40		28 731,84
		ФОТ							330,83		14 596,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			360,60		15 909,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			181,96		8 027,92
		Всего по позиции							2 451,96		52 669,64
5	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	0,3648	1	0,3648					
		Объем=36,48 / 100									
		1 ОТ					105,72		38,57	44,12	1 701,71
		2 ЭМ					86,93		31,71	14,35	455,04
		3 в т.ч. ОТм					13,59		4,96	44,12	218,84
		4 М					408,59		149,05	8,98	1 338,47
		ЗТ	чел.-ч	12,94		4,720512					
		ЗТм	чел.-ч	1,01		0,368448					
		Итого по расценке					601,24		219,33		3 495,22
		ФОТ							43,53		1 920,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			47,88		2 112,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			24,81		1 094,71
		Всего по позиции							292,02		6 702,54
6	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,3648	1	0,3648					
		Объем=36,48 / 100									
		1 ОТ					1 634,38		596,22	44,12	26 305,23
		2 ЭМ					605,45		220,87	14,35	3 169,48
		3 в т.ч. ОТм					40,43		14,75	44,12	650,77
		4 М					10 899,57		3 976,16	8,98	35 705,92
		ЗТ	чел.-ч	173,87		63,427776					
		ЗТм	чел.-ч	3,21		1,171008					
		Итого по расценке					13 139,40		4 793,25		65 180,63
		ФОТ							610,97		26 956,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			672,07		29 651,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			348,25		15 364,92
		Всего по позиции							5 813,57		110 197,15
7	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	45,9648	1	45,9648	70,50		3 240,52	8,98	29 099,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Кровли)									
		Всего по позиции							3 240,52		29 099,87
8	ФЕР10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки	м2	2,34	1	2,34					
		1 ОТ					39,25		91,85	44,12	4 052,42
		2 ЭМ					3,94		9,22	14,35	132,31
		3 в т.ч. ОТм					0,70		1,64	44,12	72,36
		4 М					398,29		932,00	8,98	8 369,36
		ЗТ	чел.-ч	4,08		9,5472					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,1404					
		Итого по расценке					441,48		1 033,07		12 554,09
		ФОТ							93,49		4 124,78
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109		101,90		4 496,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		51,42		2 268,63
		Всего по позиции							1 186,39		19 318,73
9	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,189	1	0,189					
		Объем=18,9 / 100									
		1 ОТ					238,13		45,01	44,12	1 985,84
		2 ЭМ					114,10		21,56	14,35	309,39
		3 в т.ч. ОТм					49,28		9,31	44,12	410,76
		ЗТ	чел.-ч	30,53		5,77017					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		0,68985					
		Итого по расценке					352,23		66,57		2 295,23
		ФОТ							54,32		2 396,60
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92		49,97		2 204,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52		28,25		1 246,23
		Всего по позиции							144,79		5 746,33
10	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (50мм, прим.)	100 м2	0,189	1	0,189					
		Объем=18,9 / 100									
		1 ОТ					512,65		96,89	44,12	4 274,79
		2 ЭМ					101,68		19,22	14,35	275,81
		3 в т.ч. ОТм					23,02		4,35	44,12	191,92
		4 М					8 060,30		1 523,40	8,98	13 680,13
		ЗТ	чел.-ч	60,1		11,3589					
		ЗТм	чел.-ч	1,86		0,35154					
		Итого по расценке					8 674,63		1 639,51		18 230,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							101,24		4 466,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			114,40		5 047,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			65,81		2 903,36
		Всего по позиции							1 819,72		26 181,47
11	11.1.01.04-0026	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	-0,70119	1	-0,70119	2 088,00		-1 464,08	8,98	-13 147,44
		(Полы)									
		Всего по позиции							-1 464,08		-13 147,44
12	ФССЦ-11.1.03.06-0046	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м I сорт	м3	0,945	1	0,945	1 516,08		1 432,70	8,98	12 865,65
		(Полы)									
		Всего по позиции							1 432,70		12 865,65
13	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=((6,1*2+4,6*2)*6*1,005+72,96+37,8) / 100 Антисептирование за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	2,39802	1	2,39802					
		1 ОТ					75,25	2	360,90	44,12	15 922,91
		2 ЭМ					61,87	2	296,73	14,35	4 258,08
		3 в т.ч. ОТм					2,32	2	11,13	44,12	491,06
		4 М					1,84	2	8,82	8,98	79,20
		ЗТ	чел.-ч	8,98	2	43,0684392					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	2	0,959208					
		Итого по расценке					138,96		666,45		20 260,19
		ФОТ							372,03		16 413,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			405,51		17 891,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			204,62		9 027,68
		Всего по позиции							1 276,58		47 179,10
14	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,0661854	1	0,0661854	37 565,22		2 486,27	8,98	22 326,70
		(Деревянные конструкции) Объем=66,185352/1000									
		Всего по позиции							2 486,27		22 326,70
Итого по разделу 1 Купель :											
		Итого прямые затраты (справочно)							25 267,92		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 876,05		
		Эксплуатация машин							1 158,41		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							114,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							21 233,46		
		Строительные работы							30 147,46		
		в том числе:									
		оплата труда							2 876,05		
		эксплуатация машин и механизмов							1 158,41		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							114,97		
		материалы							21 233,46		
		накладные расходы							3 220,57		
		сметная прибыль							1 658,97		
		Итого ФОТ (справочно)							2 991,02		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 220,57		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 658,97		
		Итого по разделу 1 Купель							30 147,46		
Раздел 2. Раздевалки											
15	ФЕРр53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен Объем=(1,6*4*2,5+4-0,8*2,4*2) / 100	100 м2	0,1616	1	0,1616					
		1 ОТ					92,99		15,03	44,12	663,12
		2 ЭМ					51,93		8,39	14,35	120,40
		3 в т.ч. ОТм					6,08		0,98	44,12	43,24
		ЗТ	чел.-ч	12,3		1,98768					
		ЗТм	чел.-ч	0,45		0,07272					
		Итого по расценке					144,92		23,42		783,52
		ФОТ							16,01		706,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93			14,89		656,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			8,33		367,31
		Всего по позиции							46,64		1 807,74
16	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=(0,15*0,15*0,5*10) / 100	100 м3	0,001125	1	0,001125					
		1 ОТ					1 411,80		1,59	44,12	70,15
		ЗТ	чел.-ч	181		0,203625					
		Итого по расценке					1 411,80		1,59		70,15
		ФОТ							1,59		70,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			1,43		63,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			0,64		28,06
		Всего по позиции							3,66		161,35
17	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев Объем=0,1*0,05*44	м3	0,22	1	0,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					188,55		41,48	44,12	1 830,10
		2 ЭМ					23,66		5,21	14,35	74,76
		3 в т.ч. ОТм					4,18		0,92	44,12	40,59
		4 М					2 191,54		482,14	8,98	4 329,62
		ЗТ	чел.-ч	22,5		4,95					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,0792					
		Итого по расценке					2 403,75		528,83		6 234,48
		ФОТ							42,40		1 870,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			46,22		2 039,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			23,32		1 028,88
		Всего по позиции							598,37		9 302,41
18	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=(0,15*0,15*0,5*10-(0,05*0,1*0,5*10)) / 100	100 м3	0,000875	1	0,000875					
		1 ОТ					729,00		0,64	44,12	28,24
		ЗТ	чел.-ч	97,2		0,08505					
		Итого по расценке					729,00		0,64		28,24
		ФОТ							0,64		28,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90			0,58		25,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			0,26		11,30
		Всего по позиции							1,48		64,96
19	ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки Объем=(15*11) / 100	100 м2	1,65	1	1,65					
		1 ОТ					313,63		517,49	44,12	22 831,66
		2 ЭМ					36,80		60,72	14,35	871,33
		3 в т.ч. ОТм					6,50		10,73	44,12	473,41
		4 М					3 164,96		5 222,18	8,98	46 895,18
		ЗТ	чел.-ч	36,3		59,895					
		ЗТм	чел.-ч	0,56		0,924					
		Итого по расценке					3 515,39		5 800,39		70 598,17
		ФОТ							528,22		23 305,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			575,76		25 402,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			290,52		12 817,79
		Всего по позиции							6 666,67		108 818,49
20	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=(165*2+13,2) / 100	100 м2	3,432	1	3,432					
		1 ОТ					75,25		258,26	44,12	11 394,43
		2 ЭМ					61,87		212,34	14,35	3 047,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,32		7,96	44,12	351,20
		4 М					1,84		6,31	8,98	56,66
		ЗТ	чел.-ч	8,98		30,81936					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,6864					
		Итого по расценке					138,96		476,91		14 498,17
		ФОТ							266,22		11 745,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			290,18		12 802,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			146,42		6 460,10
		Всего по позиции							913,51		33 761,01
21	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,0473616	1	0,0473616	37 565,22		1 779,15	8,98	15 976,77
		(Деревянные конструкции)									
		Объем=47,3616/1000									
		Всего по позиции							1 779,15		15 976,77
		Итого по разделу 2 Раздевалки :									
		Итого прямые затраты (справочно)							8 610,93		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							834,49		
		Эксплуатация машин							286,66		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20,59		
		Материалы							7 489,78		
		Строительные работы							10 009,48		
		в том числе:									
		оплата труда							834,49		
		эксплуатация машин и механизмов							286,66		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20,59		
		материалы							7 489,78		
		накладные расходы							929,06		
		сметная прибыль							469,49		
		Итого ФОТ (справочно)							855,08		
		Итого накладные расходы (справочно)							929,06		
		Итого сметная прибыль (справочно)							469,49		
		Итого по разделу 2 Раздевалки							10 009,48		
Раздел 3. Желоба											
22	ФЕРр53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен (демонтаж деревянного желоба, прим.)	100 м2	0,0412	1	0,0412					
		Объем=4,12 / 100									
		1 ОТ					402,71		16,59	44,12	731,95
		2 ЭМ					347,35		14,31	14,35	205,35
		3 в т.ч. ОТм					40,64		1,67	44,12	73,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	54,2		2,23304					
		ЗТм	чел.-ч	3,01		0,124012					
		Итого по расценке					750,06		30,90		937,30
		ФОТ							18,26		805,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93			16,98		749,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			9,50		418,93
		Всего по позиции							57,38		2 105,47
23	ФЕР40-01-001-01	Рубка ряжей из бревен: насухо на месте установки (прим.)	м3	1,392	1	1,392					
		1 ОТ					171,45		238,66	44,12	10 529,68
		2 ЭМ					205,74		286,39	14,35	4 109,70
		3 в т.ч. ОТм					24,44		34,02	44,12	1 500,96
		4 М					891,71		1 241,26	8,98	11 146,51
		ЗТ	чел.-ч	20,1		27,9792					
		ЗТм	чел.-ч	1,81		2,51952					
		Итого по расценке					1 268,90		1 766,31		25 785,89
		ФОТ							272,68		12 030,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.34	НР Деревянные конструкции гидротехнических сооружений	%	110		110			299,95		13 233,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.34	СП Деревянные конструкции гидротехнических сооружений	%	49		49			133,61		5 895,01
		Всего по позиции							2 199,87		44 914,60
		Итого по разделу 3 Желоба :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 797,21		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							255,25		
		Эксплуатация машин							300,70		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							35,69		
		Материалы							1 241,26		
		Строительные работы							2 257,25		
		в том числе:									
		оплата труда							255,25		
		эксплуатация машин и механизмов							300,70		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							35,69		
		материалы							1 241,26		
		накладные расходы							316,93		
		сметная прибыль							143,11		
		Итого ФОТ (справочно)							290,94		
		Итого накладные расходы (справочно)							316,93		
		Итого сметная прибыль (справочно)							143,11		
		Итого по разделу 3 Желоба							2 257,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4. Беседка											
24	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Объем=51 / 100	100 м2	0,51	1	0,51					
		1 ОТ					112,16		57,20	44,12	2 523,66
		2 ЭМ					41,43		21,13	14,35	303,22
		ЗТ	чел.-ч	14,38		7,3338					
		Итого по расценке					153,59		78,33		2 826,88
		ФОТ							57,20		2 523,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			52,62		2 321,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			29,74		1 312,30
		Всего по позиции							160,69		6 460,95
25	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков Объем=51 / 100	100 м2	0,51	1	0,51					
		1 ОТ					105,72		53,92	44,12	2 378,95
		2 ЭМ					86,93		44,33	14,35	636,14
		3 в т.ч. ОТм					13,59		6,93	44,12	305,75
		4 М					408,59		208,38	8,98	1 871,25
		ЗТ	чел.-ч	12,94		6,5994					
		ЗТм	чел.-ч	1,01		0,5151					
		Итого по расценке					601,24		306,63		4 886,34
		ФОТ							60,85		2 684,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			66,94		2 953,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			34,68		1 530,28
		Всего по позиции							408,25		9 369,79
26	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы Объем=51 / 100	100 м2	0,51	1	0,51					
		1 ОТ					1 634,38		833,53	44,12	36 775,34
		2 ЭМ					605,45		308,78	14,35	4 430,99
		3 в т.ч. ОТм					40,43		20,62	44,12	909,75
		4 М					10 899,57		5 558,78	8,98	49 917,84
		ЗТ	чел.-ч	173,87		88,6737					
		ЗТм	чел.-ч	3,21		1,6371					
		Итого по расценке					13 139,40		6 701,09		91 124,17
		ФОТ							854,15		37 685,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			939,57		41 453,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			486,87		21 480,50
		Всего по позиции							8 127,53		154 058,27
27	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей» (Кровли)	м2	64,26	1	64,26	70,50		4 530,33	8,98	40 682,36
		Всего по позиции							4 530,33		40 682,36
28	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых Объем=19,6 / 100	100 м2	0,196	1	0,196					
		1 ОТ					238,13		46,67	44,12	2 059,08
		2 ЭМ					114,10		22,36	14,35	320,87
		3 в т.ч. ОТм					49,28		9,66	44,12	426,20
		ЗТ	чел.-ч	30,53		5,98388					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		0,7154					
		Итого по расценке					352,23		69,03		2 379,95
		ФОТ							56,33		2 485,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92			51,82		2 286,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			29,29		1 292,35
		Всего по позиции							150,14		5 958,76
29	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (50 мм, прим.) Объем=19,6 / 100	100 м2	0,196	1	0,196					
		1 ОТ					512,65		100,48	44,12	4 433,18
		2 ЭМ					101,68		19,93	14,35	286,00
		3 в т.ч. ОТм					23,02		4,51	44,12	198,98
		4 М					8 060,30		1 579,82	8,98	14 186,78
		ЗТ	чел.-ч	60,1		11,7796					
		ЗТм	чел.-ч	1,86		0,36456					
		Итого по расценке					8 674,63		1 700,23		18 905,96
		ФОТ							104,99		4 632,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	113		113			118,64		5 234,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			68,24		3 010,90
		Всего по позиции							1 887,11		27 151,20
30	11.1.01.04-0026	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	-0,72716	1	-0,72716	2 088,00		-1 518,31	8,98	-13 634,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Полы)									
		Всего по позиции							-1 518,31		-13 634,42
31	ФССЦ-11.1.03.06-0046	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м I сорт	м3	0,98	1	0,98	1 516,08		1 485,76	8,98	13 342,12
		(Полы)									
		Всего по позиции							1 485,76		13 342,12
32	ФЕР10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного (изготовление скамей, стола, прим.)	100 м2	0,044	1	0,044					
		Объем=(1,6*0,3*5+2) / 100									
		1 ОТ					249,09		10,96	44,12	483,56
		2 ЭМ					134,64		5,92	14,35	84,95
		3 в т.ч. ОТм					17,57		0,77	44,12	33,97
		4 М					6 147,56		270,49	8,98	2 429,00
		ЗТ	чел.-ч	28,5		1,254					
		ЗТм	чел.-ч	1,38		0,06072					
		Итого по расценке					6 531,29		287,37		2 997,51
		ФОТ							11,73		517,53
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109		12,79		564,11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		6,45		284,64
		Всего по позиции							306,61		3 846,26
33	ФССЦ-11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м	м3	0,4	1	0,4	703,52		281,41	8,98	2 527,06
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							281,41		2 527,06
34	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	0,48	1	0,48					
		Объем=48 / 100									
		Антисептирование за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					75,25	2	72,24	44,12	3 187,23
		2 ЭМ					61,87	2	59,40	14,35	852,39
		3 в т.ч. ОТм					2,32	2	2,23	44,12	98,39
		4 М					1,84	2	1,77	8,98	15,89
		ЗТ	чел.-ч	8,98	2	8,6208					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	2	0,192					
		Итого по расценке					138,96		133,41		4 055,51
		ФОТ							74,47		3 285,62
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109		81,17		3 581,33
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		40,96		1 807,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							255,54		9 443,93
35	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,013248	1	0,013248	37 565,22		497,66	8,98	4 468,99
		(Деревянные конструкции) Объем=13,248/1000									
		Всего по позиции							497,66		4 468,99
Итого по разделу 4 Беседка :											
		Итого прямые затраты (справочно)							14 552,94		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 175,00		
		Эксплуатация машин							481,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							44,72		
		Материалы							12 896,09		
		Строительные работы							16 572,72		
		в том числе:									
		оплата труда							1 175,00		
		эксплуатация машин и механизмов							481,85		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							44,72		
		материалы							12 896,09		
		накладные расходы							1 323,55		
		сметная прибыль							696,23		
		Итого ФОТ (справочно)							1 219,72		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 323,55		
		Итого сметная прибыль (справочно)							696,23		
		Итого по разделу 4 Беседка							16 572,72		
Раздел 5. Столы, скамьи											
36	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,035	1	0,035					
		Объем=35 / 1000									
		2 ЭМ					94,97		3,32	14,35	47,64
		3 в т.ч. ОТм					13,37		0,47	44,12	20,74
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,03465					
		Итого по расценке					94,97		3,32		47,64
		ФОТ							0,47		20,74
	Пр/812-001.4-3	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			0,42		18,67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0,19		8,50
		Всего по позиции							3,93		74,81
37	ФЕР40-01-001-01	Рубка ряжей из бревен: насухо на месте установки (прим.)	м3	1,8	1	1,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					171,45		308,61	44,12	13 615,87
		2 ЭМ					205,74		370,33	14,35	5 314,24
		3 в т.ч. ОТм					24,44		43,99	44,12	1 940,84
		4 М					891,71		1 605,08	8,98	14 413,62
		ЗТ	чел.-ч	20,1		36,18					
		ЗТм	чел.-ч	1,81		3,258					
		Итого по расценке					1 268,90		2 284,02		33 343,73
		ФОТ							352,60		15 556,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.34	НР Деревянные конструкции гидротехнических сооружений	%	110		110			387,86		17 112,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.34	СП Деревянные конструкции гидротехнических сооружений	%	49		49			172,77		7 622,79
		Всего по позиции							2 844,65		58 078,90
38	ФЕР10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного (изготовление скамей, стола, прим.)	100 м2	0,045	1	0,045					
		Объем=(3*1+1,5*1) / 100									
		1 ОТ					249,09		11,21	44,12	494,59
		2 ЭМ					134,64		6,06	14,35	86,96
		3 в т.ч. ОТм					17,57		0,79	44,12	34,85
		4 М					6 147,56		276,64	8,98	2 484,23
		ЗТ	чел.-ч	28,5		1,2825					
		ЗТм	чел.-ч	1,38		0,0621					
		Итого по расценке					6 531,29		293,91		3 065,78
		ФОТ							12,00		529,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			13,08		577,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			6,60		291,19
		Всего по позиции							313,59		3 934,06
		Итого по разделу 5 Столы, скамьи :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 581,25		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							319,82		
		Эксплуатация машин							379,71		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							45,25		
		Материалы							1 881,72		
		Строительные работы							3 162,17		
		в том числе:									
		оплата труда							319,82		
		эксплуатация машин и механизмов							379,71		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							45,25		
		материалы							1 881,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							401,36		
		сметная прибыль							179,56		
		Итого ФОТ (справочно)							365,07		
		Итого накладные расходы (справочно)							401,36		
		Итого сметная прибыль (справочно)							179,56		
		Итого по разделу 5 Столы, скамьи							3 162,17		
Раздел 6. Часовня											
39	ФЕРр58-36-1	Разборка покрытий кровли из досок: вразбжку	100 м2	0,51	1	0,51					
		Объем=51 / 100									
		1 ОТ					124,96		63,73	44,12	2 811,77
		2 ЭМ					28,12		14,34	14,35	205,78
		3 в т.ч. ОТм					7,63		3,89	44,12	171,63
		ЗТ	чел.-ч	16,02		8,1702					
		ЗТм	чел.-ч	0,59		0,3009					
		Итого по расценке					153,08		78,07		3 017,55
		ФОТ							67,62		2 983,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91	91			61,53		2 714,89
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			31,11		1 372,36
		Всего по позиции							170,71		7 104,80
40	ФЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2	0,51	1	0,51					
		Объем=51 / 100									
		1 ОТ					645,20		329,05	44,12	14 517,69
		2 ЭМ					33,93		17,30	14,35	248,26
		3 в т.ч. ОТм					5,80		2,96	44,12	130,60
		4 М					1 661,01		847,12	8,98	7 607,14
		ЗТ	чел.-ч	81,26		41,4426					
		ЗТм	чел.-ч	0,5		0,255					
		Итого по расценке					2 340,14		1 193,47		22 373,09
		ФОТ							332,01		14 648,29
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91	91			302,13		13 329,94
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			152,72		6 738,21
		Всего по позиции							1 648,32		42 441,24
41	ФЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,51	1	0,51					
		Объем=51 / 100									
		1 ОТ					1 634,38		833,53	44,12	36 775,34
		2 ЭМ					605,45		308,78	14,35	4 430,99
		3 в т.ч. ОТм					40,43		20,62	44,12	909,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					10 899,57		5 558,78	8,98	49 917,84
		ЗТ	чел.-ч	173,87		88,6737					
		ЗТм	чел.-ч	3,21		1,6371					
		Итого по расценке					13 139,40		6 701,09		91 124,17
		ФОТ							854,15		37 685,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			939,57		41 453,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			486,87		21 480,50
		Всего по позиции							8 127,53		154 058,27
42	ФССЦ-12.1.03.02-0001	Металлочерепица «Монтеррей» (Кровли)	м2	64,26	1	64,26	70,50		4 530,33	8,98	40 682,36
		Всего по позиции							4 530,33		40 682,36
43	ФЕРр57-6-12	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом Объем=(19,6+2,1*0,9*2) / 100	100 м2	0,2338	1	0,2338					
		1 ОТ					83,89		19,61	44,12	865,19
		2 ЭМ					22,61		5,29	14,35	75,91
		4 М					48,45		11,33	8,98	101,74
		ЗТ	чел.-ч	8,72		2,038736					
		Итого по расценке					154,95		36,23		1 042,84
		ФОТ							19,61		865,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17,65		778,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			9,61		423,94
		Всего по позиции							63,49		2 245,45
44	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=(96+23,38) / 100 Антисептирование за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	1,1938	1	1,1938					
		1 ОТ					75,25	2	179,67	44,12	7 927,04
		2 ЭМ					61,87	2	147,72	14,35	2 119,78
		3 в т.ч. ОТм					2,32	2	5,54	44,12	244,42
		4 М					1,84	2	4,39	8,98	39,42
		ЗТ	чел.-ч	8,98	2	21,440648					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	2	0,47752					
		Итого по расценке					138,96		331,78		10 086,24
		ФОТ							185,21		8 171,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			201,88		8 906,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			101,87		4 494,30
		Всего по позиции							635,53		23 487,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (Деревянные конструкции) Объем=32,94888/1000 Всего по позиции	т	0,0329489	1	0,0329489	37 565,22		1 237,73	8,98	11 114,82	
46	ФЕРр59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных Объем=8 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93 Всего по позиции	100 шт	0,08	1	0,08		2 717,66 45,35 12,88 2 467,40 чел.-ч 318,6 чел.-ч 1,01 5 230,41 218,44 196,60 98,30	217,41 3,63 1,03 197,39 418,43 218,44 196,60 98,30	44,12 14,35 44,12 8,98	9 592,13 52,09 45,44 1 772,56 11 416,78 9 637,57 8 673,81 4 336,91 24 427,50	
47	ФЕРм37-01-001-03	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (прим.) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 Всего по позиции	шт	1	1	1		169,83 56,26 4,10 245,42 чел.-ч 18,5 чел.-ч 0,31 471,51 173,93 161,75 85,23	169,83 56,26 4,10 245,42 471,51 173,93 161,75 85,23	44,12 14,35 44,12 8,98	7 492,90 807,33 180,89 2 203,87 10 504,10 7 673,79 7 136,62 3 760,16 21 400,88	
48	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Главка с крестом (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Всего по позиции	шт.	1	1	1	70 833,33		7 887,90	8,98	70 833,33	
		Итого по разделу 6 Часовня : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих								22 886,54 1 812,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							553,32		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							38,14		
		Материалы							20 520,39		
		Строительные работы							25 014,87		
		в том числе:									
		оплата труда							1 643,00		
		эксплуатация машин и механизмов							497,06		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							34,04		
		материалы							20 274,97		
		накладные расходы							1 719,36		
		сметная прибыль							880,48		
		Монтажные работы							718,49		
		в том числе:									
		оплата труда							169,83		
		эксплуатация машин и механизмов							56,26		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4,10		
		материалы							245,42		
		накладные расходы							161,75		
		сметная прибыль							85,23		
		Итого ФОТ (справочно)							1 850,97		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 881,11		
		Итого сметная прибыль (справочно)							965,71		
		Итого по разделу 6 Часовня							25 733,36		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							7 887,90		
Раздел 7. Прочие работы											
49	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000 0_09.08.2023_01	Мусорный контейнер	шт.	1	1	1	20 041,67		2 231,81	8,98	20 041,67
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							2 231,81		20 041,67
50	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000 0_09.08.2023_01	Подвесные качели	шт.	2	1	2	11 666,67		2 598,37	8,98	23 333,34
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							2 598,37		23 333,34
Демонтаж мусорного колодца											
51	ФЕРр53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	100 м2	0,056	1	0,056					
		Объем=((2*2+2*2)*0,7) / 100									
		1 ОТ					769,61		43,10	44,12	1 901,57
		2 ЭМ					730,48		40,91	14,35	587,06
		3 в т.ч. Отм					85,46		4,79	44,12	211,33
		ЗТ	чел.-ч	101,8		5,7008					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	6,33		0,35448					
		Итого по расценке					1 500,09		84,01		2 488,63
		ФОТ							47,89		2 112,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	93		93			44,54		1 965,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			24,90		1 098,71
		Всего по позиции							153,45		5 552,34
Информационный щит											
52	ФЕР10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов): глухих (прим.)	100 м2	0,02	1	0,02					
		Объем=(2*1) / 100									
		1 ОТ					1 506,20		30,12	44,12	1 328,89
		2 ЭМ					756,20		15,12	14,35	216,97
		3 в т.ч. ОТм					88,86		1,78	44,12	78,53
		4 М					7 037,72		140,75	8,98	1 263,94
		ЗТ	чел.-ч	170		3,4					
		ЗТм	чел.-ч	6,72		0,1344					
		Итого по расценке					9 300,12		185,99		2 809,80
		ФОТ							31,90		1 407,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			34,77		1 534,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			17,55		774,08
		Всего по позиции							238,31		5 117,97
53	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Информационный стенд	шт.	1	1	1	9 166,67		1 020,79	8,98	9 166,67
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							1 020,79		9 166,67
Перила											
54	ФЕРр57-6-12	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом (перила, прим.)	100 м2	0,08	1	0,08					
		Объем=(0,05*4*40) / 100									
		1 ОТ					83,89		6,71	44,12	296,05
		2 ЭМ					22,61		1,81	14,35	25,97
		4 М					48,45		3,88	8,98	34,84
		ЗТ	чел.-ч	8,72		0,6976					
		Итого по расценке					154,95		12,40		356,86
		ФОТ							6,71		296,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,04		266,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			3,29		145,06
		Всего по позиции							21,73		768,37
55	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	0,08	1	0,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Антисептирование за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					75,25	2	12,04	44,12	531,20
		2 ЭМ					61,87	2	9,90	14,35	142,07
		3 в т.ч. ОТм					2,32	2	0,37	44,12	16,32
		4 М					1,84	2	0,29	8,98	2,60
		ЗТ	чел.-ч	8,98	2	1,4368					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	2	0,032					
		Итого по расценке					138,96		22,23		675,87
		ФОТ							12,41		547,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			13,53		596,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			6,83		301,14
		Всего по позиции							42,59		1 573,81
56	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,002208	1	0,002208	37 565,22		82,94	8,98	744,80
		(Деревянные конструкции)									
		Объем=2,208/1000									
		Всего по позиции							82,94		744,80
Уличный туалет											
57	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,0035	1	0,0035					
		Объем=3,5 / 1000									
		1 ОТ					80,65		0,28	44,12	12,35
		2 ЭМ					4 139,95		14,49	14,35	207,93
		3 в т.ч. ОТм					394,34		1,38	44,12	60,89
		4 М					13,01		0,05	8,98	0,45
		ЗТ	чел.-ч	10,34		0,03619					
		ЗТм	чел.-ч	29,21		0,102235					
		Итого по расценке					4 233,61		14,82		220,73
		ФОТ							1,66		73,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			1,54		68,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,76		33,69
		Всего по позиции							17,12		322,53
58	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	5,075	1	5,075	6,69		33,95	14,85	504,16
		Объем=3,5*1,45									
		Всего по позиции							33,95		504,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах Объем=(0,271*4) / 10	10 м3	0,1084	1	0,1084					
		1 ОТ					1 257,92		136,36	44,12	6 016,20
		2 ЭМ					2 297,79		249,08	14,35	3 574,30
		3 в т.ч. ОТм					286,34		31,04	44,12	1 369,48
		4 М					3 018,09		327,16	8,98	2 937,90
		ЗТ	чел.-ч	138,69		15,033996					
		ЗТм	чел.-ч	21,87		2,370708					
		Итого по расценке					6 573,80		712,60		12 528,40
		ФОТ							167,40		7 385,68
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	118		118			197,53		8 715,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			123,88		5 465,40
		Всего по позиции							1 034,01		26 708,90
60	ФССЦ-05.1.01.09-0014	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15 0,271 м3 (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Объем=0,59*4	м	2,36	1	2,36	411,76		971,75	8,98	8 726,32
		Всего по позиции							971,75		8 726,32
61	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,4*0,4*0,4*6) / 100	100 м3	0,00384	1	0,00384					
		1 ОТ					1 053,00		4,04	44,12	178,24
		2 ЭМ					1 566,06		6,01	14,35	86,24
		3 в т.ч. ОТм					244,39		0,94	44,12	41,47
		4 М					909,27		3,49	8,98	31,34
		ЗТ	чел.-ч	135		0,5184					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,0695808					
		Итого по расценке					3 528,33		13,54		295,82
		ФОТ							4,98		219,71
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			5,13		226,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			2,89		127,43
		Всего по позиции							21,56		649,55
62	ФССЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,39168	1	0,39168	490,00		191,92	8,98	1 723,44
		Всего по позиции							191,92		1 723,44
63	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,8	1	0,8					
		1 ОТ					188,55		150,84	44,12	6 655,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					23,66		18,93	14,35	271,65
		3 в т.ч. ОТм					4,18		3,34	44,12	147,36
		4 М					2 191,54		1 753,23	8,98	15 744,01
		ЗТ	чел.-ч	22,5		18					
		ЗТм	чел.-ч	0,36		0,288					
		Итого по расценке					2 403,75		1 923,00		22 670,72
		ФОТ							154,18		6 802,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			168,06		7 414,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			84,80		3 741,33
		Всего по позиции							2 175,86		33 826,69
64	ФЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
		1 ОТ					313,63		56,45	44,12	2 490,57
		2 ЭМ					36,80		6,62	14,35	95,00
		3 в т.ч. ОТм					6,50		1,17	44,12	51,62
		4 М					3 164,96		569,69	8,98	5 115,82
		ЗТ	чел.-ч	36,3		6,534					
		ЗТм	чел.-ч	0,56		0,1008					
		Итого по расценке					3 515,39		632,76		7 701,39
		ФОТ							57,62		2 542,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			62,81		2 770,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			31,69		1 398,20
		Всего по позиции							727,26		11 870,58
65	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					197,78		11,87	44,12	523,70
		2 ЭМ					31,77		1,91	14,35	27,41
		3 в т.ч. ОТм					4,58		0,27	44,12	11,91
		4 М					2 068,16		124,09	8,98	1 114,33
		ЗТ	чел.-ч	23,8		1,428					
		ЗТм	чел.-ч	0,37		0,0222					
		Итого по расценке					2 297,71		137,87		1 665,44
		ФОТ							12,14		535,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			13,23		583,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			6,68		294,59
		Всего по позиции							157,78		2 543,84
66	ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,07	1	0,07					
		Объем=7 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					155,54		10,89	44,12	480,47
		2 ЭМ					22,48		1,57	14,35	22,53
		3 в т.ч. ОТм					6,52		0,46	44,12	20,30
		4 М					1 295,94		90,72	8,98	814,67
		ЗТ	чел.-ч	19,59		1,3713					
		ЗТм	чел.-ч	0,51		0,0357					
		Итого по расценке					1 473,96		103,18		1 317,67
		ФОТ							11,35		500,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	91		91			10,33		455,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			5,22		230,35
		Всего по позиции							118,73		2 003,72
67	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,07	1	0,07					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					283,18		19,82	44,12	874,46
		2 ЭМ					28,03		1,96	14,35	28,13
		3 в т.ч. ОТм					4,04		0,28	44,12	12,35
		4 М					57,28		4,01	8,98	36,01
		ЗТ	чел.-ч	32,4		2,268					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,0224					
		Итого по расценке					368,49		25,79		938,60
		ФОТ							20,10		886,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	110		110			22,11		975,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			11,46		505,48
		Всего по позиции							59,36		2 419,57
68	ФССЦ-08.3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (Кровли)	м2	8,54	1	8,54	79,64		680,13	8,98	6 107,57
		Объем=7*1,22									
		Всего по позиции							680,13		6 107,57
69	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					454,46		27,27	44,12	1 203,15
		2 ЭМ					51,99		3,12	14,35	44,77
		3 в т.ч. ОТм					7,80		0,47	44,12	20,74
		4 М					4 156,30		249,38	8,98	2 239,43
		ЗТ	чел.-ч	52,6		3,156					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,0384					
		Итого по расценке					4 662,75		279,77		3 487,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							27,74		1 223,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			30,24		1 334,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			15,26		673,14
		Всего по позиции							325,27		5 494,53
70	ФЕР10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного Объем=6 / 100	100 м2	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					237,45		14,25	44,12	628,71
		2 ЭМ					89,00		5,34	14,35	76,63
		3 в т.ч. ОТм					11,47		0,69	44,12	30,44
		4 М					4 096,17		245,77	8,98	2 207,01
		ЗТ	чел.-ч	26,8		1,608					
		ЗТм	чел.-ч	0,9		0,054					
		Итого по расценке					4 422,62		265,36		2 912,35
		ФОТ							14,94		659,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			16,28		718,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8,22		362,53
		Всего по позиции							289,86		3 993,35
71	ФЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях Объем=(0,6*2,1*2) / 100	100 м2	0,0252	1	0,0252					
		1 ОТ					58,69		1,48	44,12	65,30
		2 ЭМ					93,21		2,35	14,35	33,72
		3 в т.ч. ОТм					26,83		0,68	44,12	30,00
		4 М					3,39		0,09	8,98	0,81
		ЗТ	чел.-ч	6,88		0,173376					
		ЗТм	чел.-ч	2,1		0,05292					
		Итого по расценке					155,29		3,92		99,83
		ФОТ							2,16		95,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1,97		86,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,02		44,79
		Всего по позиции							6,91		231,34
72	ФССЦ-01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей (Проемы (ремонтно-строительные))	компл	2	1	2	94,68		189,36	8,98	1 700,45
		Всего по позиции							189,36		1 700,45
73	ФССЦ-11.2.02.12-0001	Полотна дверные деревянные (Проемы (ремонтно-строительные))	м2	2,52	1	2,52	280,00		705,60	8,98	6 336,29
		Всего по позиции							705,60		6 336,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=36 / 100	100 м2	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					75,25		27,09	44,12	1 195,21
		2 ЭМ					61,87		22,27	14,35	319,57
		3 в т.ч. ОТм					2,32		0,84	44,12	37,06
		4 М					1,84		0,66	8,98	5,93
		ЗТ	чел.-ч	8,98		3,2328					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,072					
		Итого по расценке					138,96		50,02		1 520,71
		ФОТ							27,93		1 232,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			30,44		1 343,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			15,36		677,75
		Всего по позиции							95,82		3 541,63
75	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (Деревянные конструкции) Объем=4,968/1000	т	0,004968	1	0,004968	37 565,22		186,62	8,98	1 675,85
		Всего по позиции							186,62		1 675,85
Пешеходный мост через ручей											
76	ФЕРр51-4-1	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
		1 ОТ					2 046,20		81,85	44,12	3 611,22
		ЗТ	чел.-ч	260		10,4					
		Итого по расценке					2 046,20		81,85		3 611,22
		ФОТ							81,85		3 611,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	88		88			72,03		3 177,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			32,74		1 444,49
		Всего по позиции							186,62		8 233,58
77	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=0,5 / 100	100 м3	0,005	1	0,005					
		1 ОТ					1 053,00		5,27	44,12	232,51
		2 ЭМ					1 566,06		7,83	14,35	112,36
		3 в т.ч. ОТм					244,39		1,22	44,12	53,83
		4 М					909,27		4,55	8,98	40,86
		ЗТ	чел.-ч	135		0,675					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,0906					
		Итого по расценке					3 528,33		17,65		385,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							6,49		286,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			6,68		294,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			3,76		166,08
		Всего по позиции							28,09		846,74
78	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,51	1	0,51	560,00		285,60	8,98	2 564,69
		Всего по позиции							285,60		2 564,69
79	ТЦ_15.0.00.00_29_000000000_0_09.08.2023_01	Мостик арочный (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.	1	1	1	105 000,00		11 692,65	8,98	105 000,00
		Всего по позиции							11 692,65		105 000,00
80	ФЕР10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного Объем=14 / 100	100 м2	0,14	1	0,14					
		1 ОТ					249,09		34,87	44,12	1 538,46
		2 ЭМ					134,64		18,85	14,35	270,50
		3 в т.ч. ОТм					17,57		2,46	44,12	108,54
		4 М					6 147,56		860,66	8,98	7 728,73
		ЗТ	чел.-ч	28,5		3,99					
		ЗТм	чел.-ч	1,38		0,1932					
		Итого по расценке					6 531,29		914,38		9 537,69
		ФОТ							37,33		1 647,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			40,69		1 795,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			20,53		905,85
		Всего по позиции							975,60		12 238,77
81	ФЕР10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком Объем=(14*2) / 100	100 м2	0,28	1	0,28					
		1 ОТ					75,25		21,07	44,12	929,61
		2 ЭМ					61,87		17,32	14,35	248,54
		3 в т.ч. ОТм					2,32		0,65	44,12	28,68
		4 М					1,84		0,52	8,98	4,67
		ЗТ	чел.-ч	8,98		2,5144					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,056					
		Итого по расценке					138,96		38,91		1 182,82
		ФОТ							21,72		958,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			23,67		1 044,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			11,95		527,06
		Всего по позиции							74,53		2 754,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82	ФССЦ-14.2.06.01-0109	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (Деревянные конструкции) Объем=3,864/1000	т	0,003864	1	0,003864	37 565,22		145,15	8,98	1 303,45	
									145,15		1 303,45	
Стоянка												
83	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=1212 / 1000	1000 м2	1,212	1	1,212						
									94,97	115,10	14,35	1 651,69
									13,37	16,20	44,12	714,74
			ЗТм	чел.-ч	0,99	1,19988						
									94,97	115,10		1 651,69
										16,20		714,74
										14,58		643,27
Пр/812-001.4-3			НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90	90						
										6,64		293,04
Пр/774-001.4			СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41						
									136,32		2 588,00	
84	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=1212*0,2*1,45	1 т груза	351,48	1	351,48	3,96		1 391,86	8,98	12 498,90	
									1 391,86		12 498,90	
85	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	351,48	1	351,48	6,69		2 351,40	14,85	34 918,29	
									2 351,40		34 918,29	
86	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(1212*0,2) / 100	100 м3	2,424	1	2,424						
									115,49	279,95	44,12	12 351,39
									3 357,76	8 139,21	14,35	116 797,66
									181,59	440,17	44,12	19 420,30
									17,08	41,40	8,98	371,77
			ЗТ	чел.-ч	14,4	34,9056						
			ЗТм	чел.-ч	14,81	35,89944						
									3 490,33	8 460,56		129 520,82
										720,12		31 771,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			1 065,78		47 022,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			964,96		42 574,06
	Всего по позиции								10 491,30		219 116,98
87	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги) Объем=242,4*1,22	м3	295,728	1	295,728	60,00		17 743,68	8,98	159 338,25
	Всего по позиции								17 743,68		159 338,25
Итого по разделу 7 Прочие работы :											
	Итого прямые затраты (справочно)								56 599,29		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								975,62		
	Эксплуатация машин								8 699,70		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								509,20		
	Материалы								44 538,62		
	Перевозка								2 385,35		
	Строительные работы								59 881,66		
	Строительные работы								57 496,31		
	в том числе:										
	оплата труда								975,62		
	эксплуатация машин и механизмов								8 699,70		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								509,20		
	материалы								44 538,62		
	накладные расходы								1 881,98		
	сметная прибыль								1 400,39		
	Перевозка								2 385,35		
	Итого ФОТ (справочно)								1 484,82		
	Итого накладные расходы (справочно)								1 881,98		
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 400,39		
	Итого по разделу 7 Прочие работы								59 881,66		
	в том числе:										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								17 543,62		
Раздел 8. Вывоз мусора											
88	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,981764	1	10,981764	42,98		472,00	14,35	6 773,20
	Всего по позиции								472,00		6 773,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ФССЦпг-03-21-01-114	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 114 км	1 т груза	10,981764	1	10,981764	52,35		574,90	14,85	8 537,27
Всего по позиции									574,90		8 537,27
Итого по разделу 8 Вывоз мусора :											
Итого прямые затраты (справочно)									1 046,90		
в том числе:											
Эксплуатация машин									472,00		
Перевозка									574,90		
Строительные работы									1 046,90		
Строительные работы									472,00		
в том числе:											
эксплуатация машин и механизмов									472,00		
Перевозка									574,90		
Итого по разделу 8 Вывоз мусора									1 046,90		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									133 342,98		1 570 893,31
в том числе:											
Оплата труда рабочих									8 249,06		363 948,51
Эксплуатация машин									12 332,35		176 969,26
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
808,56										35 673,65	
Материалы									109 801,32		986 015,82
Перевозка									2 960,25		43 959,72
Строительные работы									148 092,51		2 231 939,33
Строительные работы									145 132,26		2 187 979,61
в том числе:											
оплата труда									8 079,23		356 455,61
эксплуатация машин и механизмов									12 276,09		176 161,93
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
804,46										35 492,76	
материалы									109 555,90		983 811,95
накладные расходы									9 792,81		432 058,42
сметная прибыль									5 428,23		239 491,70
Перевозка									2 960,25		43 959,72
Монтажные работы									718,49		21 400,88
в том числе:											
оплата труда									169,83		7 492,90
эксплуатация машин и механизмов									56,26		807,33
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
4,10										180,89	
материалы									245,42		2 203,87
накладные расходы									161,75		7 136,62
сметная прибыль									85,23		3 760,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого							148 811,00		2 253 340,21
		Итого ФОТ (справочно)							9 057,62		399 622,16
		Итого накладные расходы (справочно)							9 954,56		439 195,04
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 513,46		243 251,86
		Непредвиденные затраты 2%							2 976,22		45 066,80
		Итого с непредвиденными							151 787,22		2 298 407,01
		НДС 20%							30 357,44		459 681,40
		ВСЕГО по смете							182 144,66		2 758 088,41
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							25 431,52		228 375,01

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке рассмотрения
инициативных проектов, выдвигаемых для
получения финансовой поддержки из
областного бюджета в рамках регионального
проекта «Комфортное Поморье»

ПРОТОКОЛ
схода, собрания или конференции граждан

д. Ульяновская

«15»августа 2023 г.

(место проведения)

Время проведения собрания: 15:00 часов.

Организатор: ТОС «Ульяновская» председатель Новоселова Наталья Валерьевна

Секретарь: Чертова Надежда Александровна

Присутствовали: 11 человек (список прилагается)

Собрание созвано по инициативе Председателя ТОС «Ульяновская»

Повестка дня

О выдвижении инициативного проекта «Возрождение святого источника «Белое озеро» для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Слушали:

Новоселову Наталью Валерьевну - инициатора проекта, председатель ТОС «Ульяновская».

В срок до «31» августа 2023 года осуществляется прием инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

В этой связи предлагаю к рассмотрению и выдвижению для участия в отборе инициативных проектов на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области для дальнейшего участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета инициативный проект «Возрождение святого источника «Белое озеро», которым предполагается благоустроить территорию вокруг родника, восстановить купель для купания, раздевалки, навести порядок на прилегающей территории.

Голосовали: «за» – 11;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

Решили:

Решили: Признать целесообразным и соответствующим интересам жителей инициативный проект «Возрождение святого источника «Белое озеро» и поддержать выдвижение инициативного проекта для участия в отборе инициативных проектов на

территории «Ростовско-Минского» поселения Устьянского муниципального округа Архангельской области для участия в отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Инициатор проекта (его представитель): Новоселова Н.В.

Список лиц, присутствовавших на сходе, собрании или конференции граждан

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Контактный телефон	Подпись*
1	Новоселова Наталья Валерьевна	89214778460	
2	Чертова Надежда Александровна	89210810025	
3	Кривко Людмила Викторовна	89314029941	
4	Никитинская Светлана Евгеньевна	89218120748	
5	Лебедева Марина Сергеевна	89118795587	
6	Корелин Николай Федорович	89214778666	
7	Ермоченкова Елена Валерьевна	89116560399	
8	Кнурова Ирина Николаевна	89214830219	
9	Ручьева Антонина Сергеевна	89216003258	
10	Рогалева Елена Валентиновна	89210768714	
11	Сысоева Людмила Александровна	89214717723	

* Согласен(а) на обработку персональных данных, указанных в таблице, и совершение всех необходимых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» инициатором проекта, администрацией Устьянский муниципальный округ Архангельской области,

(наименование муниципального образования Архангельской области) администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в целях рассмотрения, оценки и отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье». Согласие на обработку персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано путем представления заявления в простой письменной форме об отзыве согласия на обработку персональных данных.



**Разрешение на использование земельного участка без предоставления
№ 88 от 15.09.2023**

Выдано: Администрации Устьянского муниципального округа, ИНН 2922001477, ОГРН 1022901534974, юридический адрес: 165210, Архангельская область, Устьянский район рп. Октябрьский, ул. Комсольская, д. 7

Основание: постановление администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области от 15 сентября 2023 года № 2106 «Об использовании земельного участка без предоставления».

Объект: земельный участок с кадастровым номером 29:18:175401:48, местоположение: примерно в 750 метрах по направлению на северо-запад от ориентира д. Выставка, адрес ориентира: Архангельская область, Устьянский муниципальный район, МО «Ростовско-Минское», площадью 20000 кв.м, согласно приложению.

Приложение: Выписка из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 29:18: 175401:48.

Цель использования земли: для размещения элементов благоустройства территории, в том числе малых архитектурных форм.

Срок действия разрешения: на период использования объектов.

Обязанности лица, использующего земли (в случае, если использование земли привело к порче, либо плодородного слоя земли):

- привести участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием;
- выполнить необходимые работы по рекультивации.

Администрация Устьянского муниципального округа обязана использовать землю в указанных целях, на указанных участках запрещено строительство объектов капитального строительства.

Особые условия:

- действие разрешения на использование земель прекращается со дня предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу;
- срок направления уполномоченным органом заявителю уведомления о прекращении действия разрешения в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка либо о заключении договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком.

Приложение: Выписка из ЕГРН на земельный участок – 5 л.

Глава Устьянского муниципального округа




С.А. Котлов

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
полное наименование органа регистрации прав


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 13.09.2023, поступившего на рассмотрение 13.09.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1			
Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 5
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208632560			
Кадастровый номер:			
29:18:175401:48			
Номер кадастрового квартала:			
29:18:175401			
Дата присвоения кадастрового номера:			
04.12.2015			

Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Местоположение:	примерно в 750 метрах по направлению на северо-запад от ориентира д. Выставка, адрес ориентира: Архангельская область, Устьянский муниципальный район, МО «Ростовско-Минское»
Площадь:	20000 +/- 1237
Кадастровая стоимость, руб.:	520338
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Категория земель:	Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования:	для строительства и размещения объектов рекреационного назначения
Сведения о кадастровом инженерере:	данные отсутствуют
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:	данные отсутствуют



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B8056B7401CB38D2B3576ACDC8423108
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024

Полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок	
вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2
Лист № 2 раздела 1	Всего разделов: 4
Всего листов выписки: 5	
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208632560	
Кадастровый номер: 29:18:175401:48	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственного органа власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.
Получатель выписки:	Чеснокова Наталья Владиславовна, действующий(ая) на основании документа "" КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B8056B7401CB3802B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024


ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка


Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 5
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208632560			
Кадастровый номер: 29:18:175401:48			

План (чертеж, схема) земельного участка

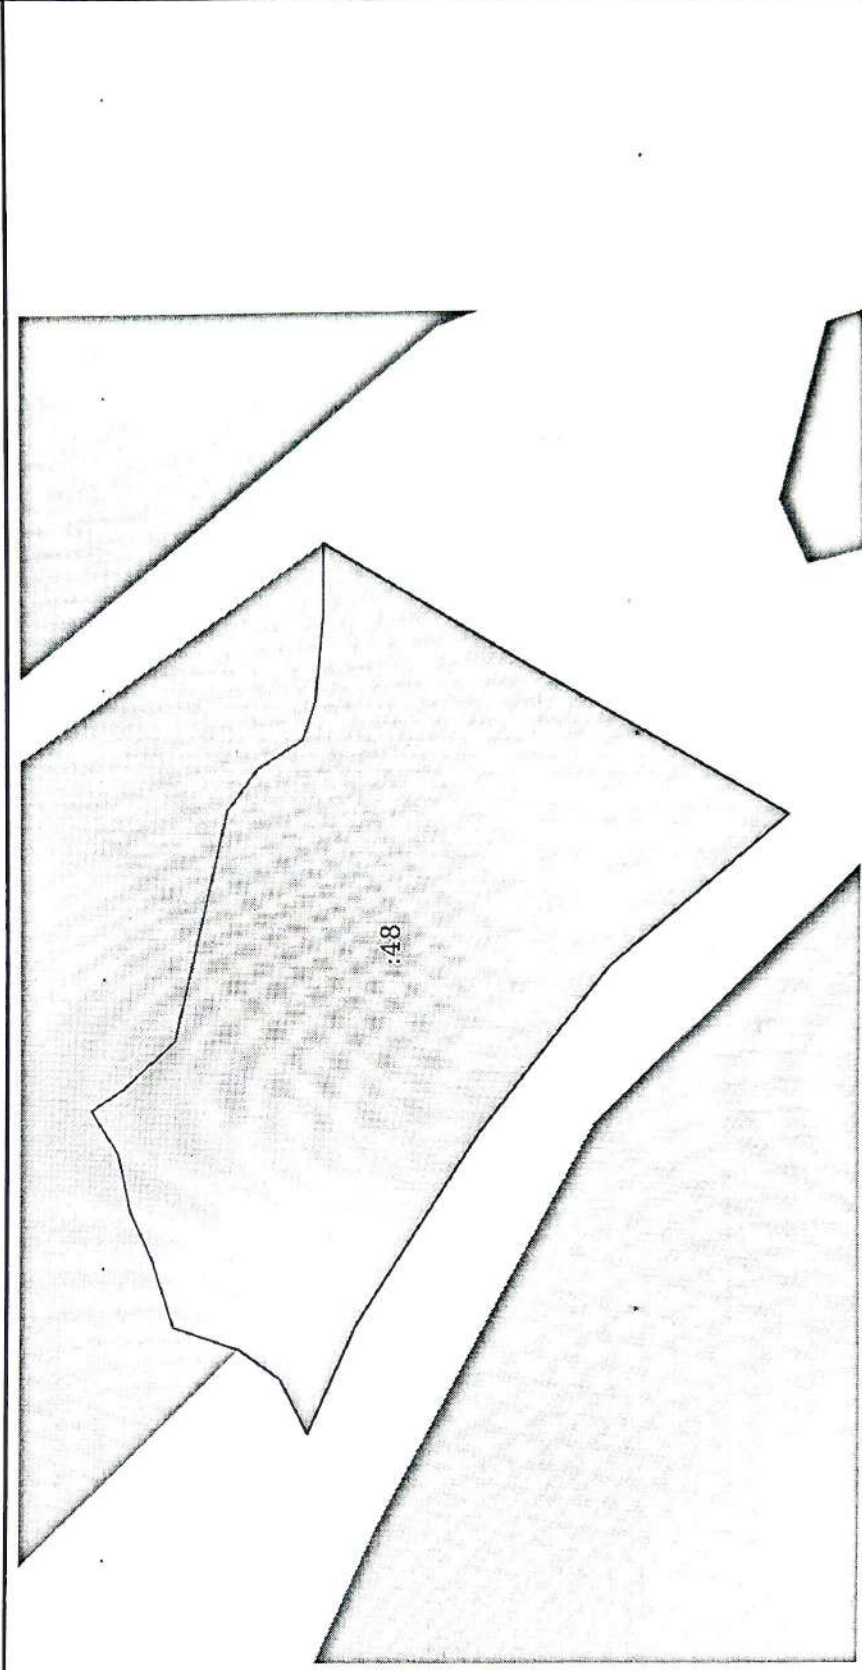

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B8056B7401CB38D2B3576ACDC8425108	
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024	

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
 Описание местоположения земельного участка

Земельный участок	
зид объекта недвижимости	
Лист № 1 раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1: 1
Всего листов выписки: 5	
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208632560	
Кадастровый номер: 29:18:175401:48	

№ п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальн ая	конечн ая					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1.1	1.1.2	62°31.1'	16.51	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	1.1.2	1.1.3	35°7.3'	14.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	1.1.3	1.1.4	18°29.6'	18.82	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
4	1.1.4	1.1.5	71°57.5'	19.76	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
5	1.1.5	1.1.6	65°24.2'	13.67	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
6	1.1.6	1.1.7	77°46.0'	16.19	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
7	1.1.7	1.1.8	58°5.7'	13.98	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
8	1.1.8	1.1.9	146°22.3'	10.18	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
9	1.1.9	1.1.10	137°24.1'	19.58	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
10	1.1.10	1.1.11	102°50.1'	64.42	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
11	1.1.11	1.1.12	126°31.9'	14.21	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
12	1.1.12	1.1.13	147°36.9'	14.73	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
13	1.1.13	1.1.14	108°24.1'	10.71	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
14	1.1.14	1.1.15	95°19.4'	23.82	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
15	1.1.15	1.1.16	89°53.2'	10.16	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
16	1.1.16	1.1.17	89°52.4'	9.04	данные отсутствуют	29:18:000000:2941(21)	адрес отсутствует
17	1.1.17	1.1.18	210°48.7'	146.52	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
18	1.1.18	1.1.19	319°40.2'	62.27	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
19	1.1.19	1.1.20	307°48.2'	57.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
20	1.1.20	1.1.21	303°6.8'	61.96	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
21	1.1.21	1.1.1	294°44.9'	32.32	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008B05687401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ


ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
вид объекта недвижимости:			
Лист № 1 раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 5
13.09.2023г. № КУВИ-001/2023-208632560			
Кадастровый номер: 29:18:175401.48			

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	246819.28	3349170.31	-	2.5
2	246826.9	3349184.96	-	2.5
3	246838.43	3349193.07	-	2.5
4	246856.28	3349199.04	-	2.5
5	246862.4	3349217.83	-	2.5
6	246868.09	3349230.26	-	2.5
7	246871.52	3349246.08	-	2.5
8	246878.91	3349257.95	-	2.5
9	246870.43	3349263.59	-	2.5
10	246856.02	3349276.84	-	2.5
11	246841.71	3349339.65	-	2.5
12	246833.25	3349351.07	-	2.5
13	246820.81	3349358.96	-	2.5
14	246817.43	3349369.12	-	2.5
15	246815.22	3349392.84	-	2.5
16	246815.24	3349403	-	2.5
17	246815.26	3349412.04	-	2.5
18	246689.42	3349336.99	-	2.5
19	246736.89	3349296.69	-	2.5
20	246771.9	3349251.56	-	2.5
21	246805.75	3349199.66	-	2.5
1	246819.28	3349170.31	-	2.5

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00BВ056B7401.CB3B8D2B3576ACDC8425108 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024</p>	ИНЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ